


# Mietaggregat 30kW SA 1882



- 30 kW
- Maximaler Förderstrom  
110 Liter/Min. bei max. 165 bar
- Maximaler Druck  
240 bar bei max. 75 Liter/Min.

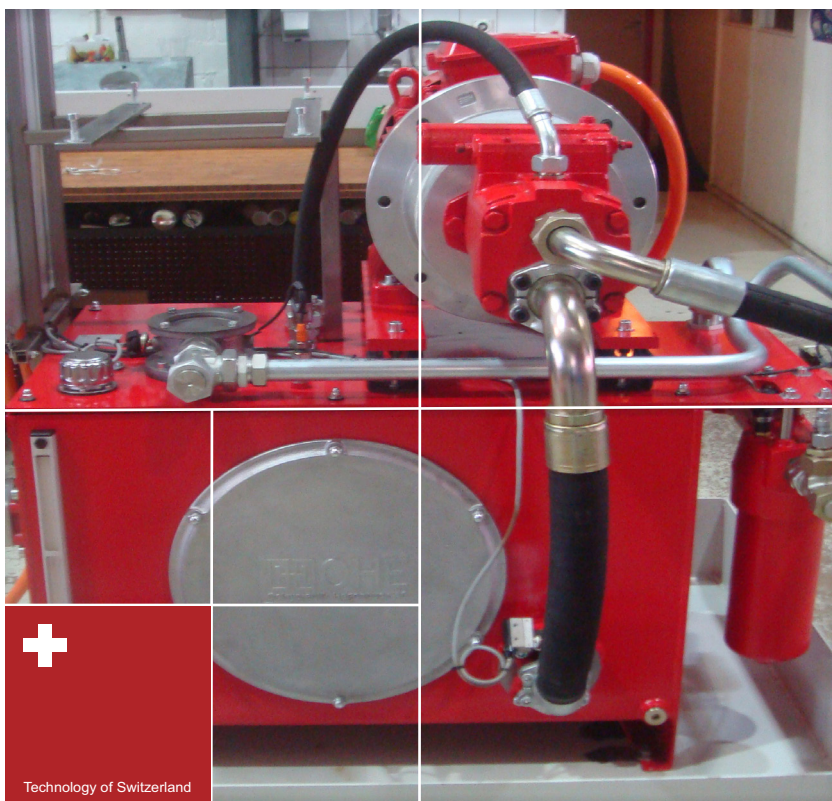

## Technische Daten

### Technische Informationen

Max. Förderstrom:	110 Liter/Min. bei max. 165 bar
Max. Druck:	240 bar bei max. 75 Liter/Min.
Pumpen-Druckregelung:	Einstellbar per Stellschraube
Pumpen-Fördermenge:	Einstellbar per Stellschraube
Druckfilter	5 Mikron
Rücklauffilter:	10 Mikron
Filter-Kühlerkreislauf:	40 l/min., Luftkühler
Oeltank:	320 Liter
Rücklauf- bzw. Tankanschlüsse:	10 Anschlüsse bei verschiedenen Grössen
Füllstandüberwachung:	Warnung bei Niveau tief, automatische Abschaltung bei Niveau zu tief, automatische Abschaltung bei Übertemperatur
Abmessung in mm (LxBxH):	1750x1350x2000
Gewicht:	750 kg (ohne Oelfüllung)

### Elektrische Anschlüsse

1 x CEE-Stecker 63 A (400VAC / 50Hz), mit Kabel L= 5m

### Hydraulische Anschlüsse

Druckanschluss:	Ermeto 30 S
Rücklaufanschluss:	Ermeto 42 L, über Rücklauffilter
Tankanschluss:	2 x R 1"
Tankanschluss:	2 x R 1"
Tankanschluss:	2 x R 1/2"
Tankanschluss:	1 x R 3/8"
Tankanschluss:	2 x R 1/4"

### Besonderes

- Axialkolbenpumpe mit Stellschrauben für die Einstellung des Maximaldruckes und für die Einstellung des Hubvolumens
- Je nach Anwendung und damit keine Überlast des Elektromotors erfolgt kann die Pumpe im Bereich 75 l/min / 240 bar.....110 l/min / 165 bar eingestellt werden
- Füllstandüberwachung mit automatischer Abschaltung
- Notaus-Taster am Aggregat
- Ein- und Aussschalten der Pumpe und des Druckes separat mittels Tasten
- Diverse Ueberwachungen werden über Display angezeigt:
  - Notaus Kreis
  - Niveau tief (Warnung)
  - Niveau zu tief (Abschaltung)
  - Filterverschmutzung (Warnung)
  - Oeltemperatur zu hoch (Abschaltung)
  - Phasenfolge der Einspeisung 400VAC
  - Störung Softstarter



# Technische Daten

## Zubehör / Verschleissteile

Ersatzfilterpatronen:

- Rücklauffilter 2 Stück (Artikel Nr.: SC.0104.0007)
- Hochdruckfilter 1 Stück (Artikel Nr.: FP.9024.2131)

Einfüll-Belüftungsstutzen 1 Stück (Artikel Nr. 62.1073.6140)

## Preise

Fr. 280.00/Woche

Bereitstellungsgebühr Fr. 80.00

Filter und Hydrauliköl nicht im Mietpreis inbegriffen



Hagenbuch Hydraulic Systems AG, Rischring 1, CH-6030 Ebikon, Tel. +41 (0)41 444 12 00, Fax +41 (0)41 444 12 01

[info@hagenbuch.ch](mailto:info@hagenbuch.ch)  
[www.hagenbuch.ch](http://www.hagenbuch.ch)

**HAGENBUCH**   
Hydraulic Systems

201906/V02/D